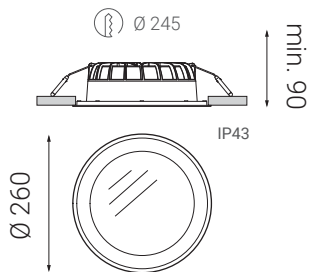


IP
43

Kruhové zápusťné svítidlo se zabudovanou výkonnou LED v teplé barvě, určené na instalaci do snížených pohledů. Nízká výška svítidla 60/73mm a relativně nízká stavební hloubka umožňuje montáž i do málo snížených SDK stropů. Široký vyzařovací úhel až 160° umožňuje difuzní a rovnoměrné osvětlení prostoru. Svítidlo se vyznačuje výrazným efektem bezrámového svítidla a vytváří dojem světelného otvoru na stropě. Svítidlo má ideální parametry na použití jak v bytech a domech, tak i v komerčních projektech.

**PRODUKT**

| | |
|-----------|-------------------|
| Název | DROP |
| Kód | 2030331 |
| Barva | Bílá |
| Kategorie | ZÁPUSTNÉ SVÍTIDLO |

VÝKON


| | |
|---------------------|-------|
| Výkon | 16 W |
| Světelný výkon (lm) | 2.450 |
| Světelný zdroj | LED |
| Barva světla (K) | 3.000 |

INFORMACE

| | |
|---------------------------|------------------|
| Index podání barev | CRI>80 |
| Chromatická stabilita | Mac Adam Step 3 |
| Vyzařovací úhel | 100° |
| PF | >0,9 |
| Tolerance světelného toku | +/- 10% |
| Transformátor | Incl. |
| Napětí | 220V/240V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Proud | 16W/0,5A |
| Energetická účinnost | A+ |
| Životnost | >50.000h L70 B30 |

JINÉ DATA

| | |
|----------------|----------------|
| Stupeň ochrany | IP43 |
| Montážní otvor | ø 245 mm |
| Materiál | Hliník / Plast |

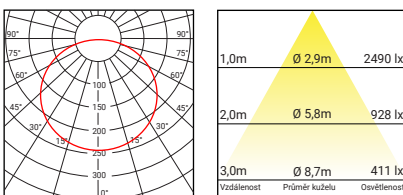

50/60 Hz

